




Ficha Técnica |



## Referencia 0111.3266SM

### Rack 32U 600X600 Puerta metálica. SIN accesorios. 19"

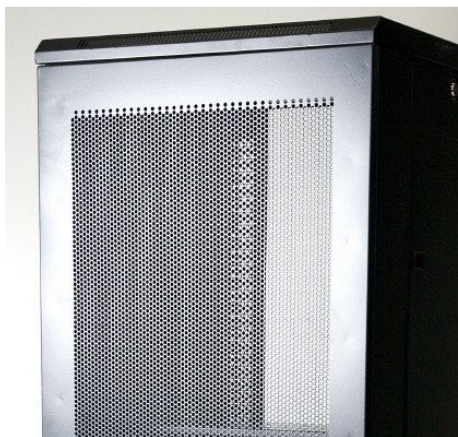

Medidas exteriores	
Altura útil en U	32
Altura total externa mm	1610
Altura útil en mm	1422,4
Ancho ext mm	600
Fondo ext mm	600
Fondo útil máximo	450
Peso kg	80
Volumen rack montado	0,58m3

Armario rack 32U ancho 600mm fondo 600mm

Con puerta delantera METÁLICA PERFORADA y trasera metálica perforada.  
Laterales desmontables.

#### **Características generales**

Armario rack ancho perfil estándar de 19"

Puerta delantera de cristal templado de 4 mm. de seguridad endurecido, transparente y con apertura de seguridad con llave.

También disponible la posibilidad de elegir puerta perforada y doble (sólo ancho 800 mm.)

Puerta trasera perforada que optimiza la ventilación interior.

Apertura de seguridad Handylock en puerta frontal y llave en puerta posterior.

Estructura básica totalmente desmontable.

Techo y suelo con entradas de cables pre troqueladas y ranuras de ventilación.

Soportes o pies regulables en altura.

Perfiles de rack numerados.

Perfiles desplazables en profundidad.

Paneles laterales desmontables de fácil apertura con cierre lateral.

Espacio accesible por puerta frontal, trasera y laterales.

Acabados para evitar electro-estática y entrada de polvo.

Cumple con las normativas medioambientales CE y RoHS.

La entrega se realiza con el armario montado y retractilado, protegido por cantoneras, en palé de madera y con indicaciones pertinentes de desembalado y colocación.

#### **Especificaciones técnicas**

Tratamiento: desengrasado, limpiado con ácido y pintura fosfórica anti-óxido.

Grado de Protección: IP20 (protección contra la entrada de polvo).

Capacidad de carga: 800 Kg. (sobre pies) | 400 Kg (sobre ruedas).

Material: Acero SPCC laminado en frío.

Grosor de acero: Carriles 2.0 mm. | ángulos 1,5 mm. resto 1,2 mm.

Color: Negro RAL 9004, acabado liso.